

## Ministerio de Obras Públicas Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica Subsecretaría de Obras Hidráulicas Instituto Nacional del Agua

SiyAH
Instituto Nacional del Agua
Setrema de Información
ydera información


2022 - Las Malvinas son argentinas

Cuenca del río Paraguay

20 de marzo de 2023

Ing. Juan Borús, Dr. Leandro Giordano, Mg. Juan Bianchi

## 0.1. Acumulados semanales de lluvia

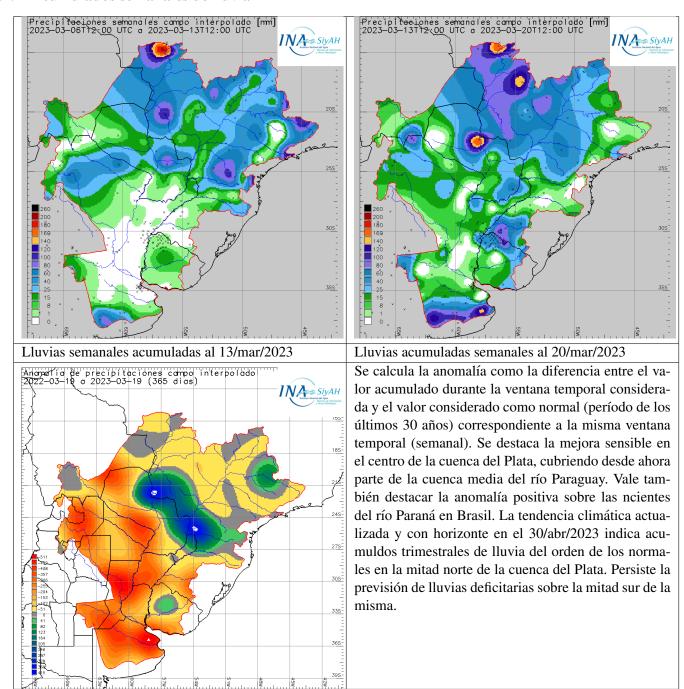

Los niveles esperados son (en metros):

Fecha	B. Negra	Concepción	P. Pilcomayo	Formosa
HOY	3,09	6,1	5,74	5,6
21/03	3,13	6,11	5,8	5,69
22/03	3,16	6,01	5,83	5,76
23/03	3,2	5,91	5,85	5,8
24/03	3,23	5,82	5,85	5,83
25/03	3,27	5,72	5,82	5,85
26/03	3,3	5,63	5,79	5,85
27/03	3,34	5,53	5,77	5,85
28/03	3,37	5,44	5,7	5,83

En sombreado niveles por encima de los respectivos de alerta (amarillo) o evacuación (rojo)

Los niveles se mantendrían muy por debajo de los promedios de los últimos 25 años

Para el recinto de defensa de la ciudad de Formosa se actualiza la condición de las estaciones de bombeo en función del nivel fluvial, actualizando la siguiente tabla:

Nº de	Descripcion	Descargad	Cota Fondo		Permanencia			
Orden	Descripcion	or de fondo	MOP	L.H.P.F.	Desde	Hasta		
1	Estacion de Bombeo Laguna Siam ,c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,50	51,00	3,70	28-feb-23	> 30-jun- <b>2</b> 3		
2	Estacion de Bombeo 9 de Julio ,c/descargador de Fondo, caño metalico	2 Ø 1,50	52,20	4,90	11-mar-23	16-abr-2023		
3	Estacion de Bombeo San Jose Obrero ,c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,20	52,73	5,43	18-mar- <b>2</b> 3	04-abr-2023		
4	Estacion de Bombeo San Agustin 2	1 Ø 0,76	52,96	5,66	21-mar-23	30-mar-2023		
5	Estacion de Bombeo Belgrano ,c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,20	53,30	6,00	SPS	SPS		
6	Estacion de Bombeo San Agustin 1 ,c/descargador de Fondo, caño metalico	2 Ø 1,30	53,30	6,00	SPS	SPS		
7	Estacion de Bombeo Zambrini ,c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,30 3 Ø1,00	53,35	6,05	SPS	SPS		
8	Estacion de Bombeo San Juan Bautista ,c/descargador de Fondo, caño metalico	3 Ø 1,50	53,51	6,21	SPS	SPS		
	Sin designación	H° Armado 1,00	53,60	6,30	SPS	SPS		
9	Estacion de Bombeo San Juan Bautista , Regimiento, c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 0,76	54,00	6,70	SPS	SPS		
10	Estacion de Bombeo Bernardino Rivadavia-(Isla de Oro) Electrica, c/descargador de Fondo, caño	1 Ø 1,30	54,00	6,70	SPS	SPS		
11	Estacion de Bombeo Liborsi (Fuera de servicio) ,c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,20	54,73	7,43	SPS	SPS		
12	Estacion de Bombeo San Juan ,c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,20	54,84	7,54	SPS	SPS		
13	Estacion de Bombeo La Floresta ,c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,20	54,85	7,55	SPS	SPS		
14	Estacion de Bombeo Collucio Norte ,c/descargador de Fondo, caño metalico	2 Ø 1,50	55,30	8,00	SPS	SPS		
SPD: Sin pronóstico de desafectación de la estación (horizonte: 30/JUN/2023)								
SPS: Sin pronóstico de superación de dicho nivel de referencia (horizonte: 30/JUN/2023)								

Los niveles medios mensuales esperados son (en metros, horizonte 30/jun/2023):

Mes	B. Negra	Concepción	P. Pilcomayo	Formosa
marzo	2,95	5,89	5,02	5,16
abril	2,98	5,9	5,09	5,22
mayo	3,79	3,57	3,7	4,44
junio	4,02	3,88	4,13	4,7

El monitoreo permanente continuará en los próximos días y se informará sobre los cambios en la expectativa y pronósticos hidrométricos. La actualización es diaria. El mensaje completo será preparado el próximo viernes 24/mar/2023 y presentado en la página web.

